

MADERBÖCK
GLASAKROBAT GMBH
KРАН & TRANSPORT

**AUFI
UMI
OWI
ZUWI
AUSI
EINI
DAUNI**

MADERBÖCK GLASAKROBAT - WIR VERHEBEN DAS





Erich Maderböck

IHR KOMPETENTER PARTNER FÜR ANSPRUCHS- VOLLE KRANARBEITEN

Maderböck Glasakrobat ist spezialisiert auf Kranhebetechnik, Transport und die Vermietung von professionellen (Mini)Kränen sowie auf deren Vertrieb. Jahrelange Erfahrung in der Branche, gefinkelte Lösungen, jede Menge Know-How und eine Vielzahl an unterschiedlichen Kränen – diese Kombination macht Maderböck Glasakrobat zu Ihrem idealen Partner.

Egal ob Sie selbst Hand anlegen möchten oder auf die professionelle Abwicklung des geschulten Teams vertrauen, Maderböck Glasakrobat hat für jeden Kunden den passenden Kran und natürlich auch die richtige Lösung.

Egal ob Sie selbst Hand anlegen möchten oder auf die professionelle Abwicklung des geschulten Teams vertrauen, Maderböck Glasakrobat hat für jeden Kunden den passenden Kran und natürlich auch die richtige Lösung.

Maderböck Glasakrobat - wir verheben das!

LKW KRAN KR-220.000



LKW Kran KR-220.000

Der Volvo FH 540 mit Effer Ladekran 2255 hat eine Reichweite von 55 Meter.

SPEZIFIKATIONEN KR-220.000

LKW	Volvo FH 540 Tridem
Eigengewicht	43.000 kg
Kran	Effer 2255
Abstützung	8-fach
Abstützfläche	11,0 x 11,0 m
Seilwinde	3.500 kg einfach Zug
Reichweite	55,0 m
Tragfähigkeit bei voller Ausladung	400 kg
Besonderheit	Micro Jib, fixe Sauganlage für Überkopfmontage
Zubehör	Arbeitskorb, Palettengabel, 600 L Greifer, Holzgreifer, Glassauger bis 2.500 kg, Paneellsauger, Gegengewichtsanlage, Montagespitze



Glassauger
Überkopfmontagen bis
50 m Höhe möglich.

LKW KRAN KR-100.000



LKW Kran KR-100.000

Der Volvo FH 540 mit Effer Heckkran 955. Mit einer Tragfähigkeit von 25 Tonnen.

SPEZIFIKATIONEN KR-100.000

LKW	Volvo FH 540 Tridem
Eigengewicht	27.500 kg
Nutzlast	4.500 kg
Ladefläche LxBxH	5,60 x 2,45 x 2,60 m
Heckkran	Effer 955
Abstützung	6-fach
Abstützfläche	8,7 x 9,1 m
Seilwinde	2.500 kg einfach Zug
Reichweite	38,5 m
Traglast bei voller Ausladung	480 kg
Besonderheit	fixe Sauganlage für Überkopfmontage
Zubehör	Arbeitskorb, Palettengabel, 600 L Greifer, Holzgreifer, Glassauger bis 2.500 kg, Paneellsauger, Gegengewichtsanlage, Montagespitz

Glassauger
Überkopfmontagen bis
40 m Höhe möglich.



LKW KRAN KR-80.000



LKW Kran KR-80.000

Der Volvo FH 540 mit Effer Frontkran 685 hat eine maximale Tragfähigkeit von 19 Tonnen.

SPEZIFIKATIONEN KR-80.000

LKW	Volvo FH 540
Aufbau	Wahlweise mit oder ohne Planenaufbau
Eigengewicht	25.000 kg
Nutzlast	7.000 kg
Ladefläche LxBxH	5,60 x 2,45 x 2,90
Frontkran	Effer 685
Abstützung	4-fach
Abstützfläche	8,7 x 9,1 m
Seilwinde	2.500 kg einfach Zug
Reichweite	34,2 m
Traglast bei voller Ausladung	500 kg
Zubehör	Arbeitskorb, Palettengabel, Glassauger bis 2.500 kg, Paneellsauger, Gegengewichtsanlage, Montagespitz

LKW KRAN KR-60.000



LKW Kran KR-60.000

Der Volvo FH 540 mit Effer Frontkran 525 hat eine maximale Tragfähigkeit von 14,5 Tonnen.

SPEZIFIKATIONEN KR-60.000

LKW	Volvo FH 540
Aufbau	Wahlweise mit oder ohne Planenaufbau
Eigengewicht	21.500 kg
Nutzlast	4.500 kg
Ladefläche LxBxH	5,60 x 2,45 x 2,90 m
Frontkran	Effer 525
Abstützung	6-fach
Abstützfläche	7,4 x 8,5 m
Seilwinde	2.500 kg einfach Zug
Reichweite	31,4 m
Traglast bei voller Ausladung	470 kg
Besonderheit	fixe Sauganlage für Überkopfmontage
Zubehör	Arbeitskorb, Palettengabel, 600 L Greifer, Holzgreifer, Glassauger bis 2.500 kg, Paneellsauger, Gegengewichtsanlage, Montagespitz

Glassauger
Überkopfmontagen bis
35 m Höhe möglich.



LKW KRAN KR-60.000SA



LKW Kran KR-60.000SA

Der Volvo FH 500 mit Effer Frontkran 525 hat eine maximale Tragfähigkeit von 14,5 Tonnen.

SPEZIFIKATIONEN KR-60.000SA

LKW	Volvo FH 500
Eigengewicht	22.000 kg
Nutzlast	4.000 kg
Ladefläche LxBxH	5,10 x 2,45 x 2,90 m
Frontkran	Effer 525
Abstützung	6-fach
Abstützfläche	7,4 x 8,5 m
Seilwinde	2.500 kg einfach Zug
Reichweite	31,4 m
Traglast bei voller Ausladung	470 kg
Besonderheiten	als Sattelzugfahrzeug verwendbar
Zubehör	Arbeitskorb, Palettengabel, Glassauger bis 2.500 kg, Paneel-sauger, Gegengewichtsanlage, Montagespitz

LKW 500R



LKW 500R

Der Volvo FH 500 mit Laderampen hat eine maximale Nutzlast von 16,0 Tonnen.

SPEZIFIKATIONEN LKW 500R

LKW	Volvo FH 500
Eigengewicht	14.500 kg
Nutzlast	16.000 kg
Ladefläche LxBxH	7,00 x 2,45 x 2,85 m
Besonderheiten	mobile Tankanlage, Seilwinde 5 t



TANDEMTIEFLADER



SPEZIFIKATIONEN TANDEMTIEFLADER

Eigengewicht	4.140 kg
Nutzlast	13.860 kg
technisches Gesamtgewicht	19.000 kg
Ladefläche LxBxH	7,00 x 2,45 x 3,10 m
Ausstattung	elektrohydraulische Rampen

3-ACHS TIEFLADER



SPEZIFIKATIONEN 3-ACHS TIEFLADER

Eigengewicht	6.940 kg
Nutzlast	23.060 kg
technisches Gesamtgewicht	30.000 kg
Ladefläche LxBxH	7,00 x 2,45 x 3,10 m
Ausstattung	elektrohydraulische Rampen



RAUPENKRAN KR-110.000S



Raupenkran KR-110.000S

Der große Bruder vom Raupenkran KR-50.000S ist genau so präzise zu bewegen wie man es schon vom KR 50.000S gewohnt ist. Das Alleinstellungsmerkmal ist das absenk- und schrägstellbare Fahrwerk für niedrige Einfahrtshöhen und den Transport. Schrägfahrten mittels Hangausgleich sind kein Problem.

SPEZIFIKATIONEN KR-110.000S

Eigengewicht	26.400 kg / 28.400 kg (mit Ballast nur im Bedarfsfall)
Abmessungen LxBxH	6,05 x 2,45 x 2,68 - 3,15 m
Abstützfläche min. / max.	5,3 x 7,8 m / 8,08 x 7,80 m
Traglast max.	bei 3 m 26.000 kg
Traglast bei voller Ausladung	bei 38 m 500 kg
Reichweite ohne Jib	19,8 m
Reichweite mit Jib	38,0 m
Seilwinde	3.500 kg einfach Zug
Antrieb	Diesel / Elektro 15 kWh
Bedienung	Funkfernbedienung
Zubehör	Arbeitskorb, Palettengabel, 600 L Greifer, Holzgreifer, Glassauger bis 2.500 kg, Paneellsauger, Gegengewichtsanlage, Montagespitz

RAUPENKRAN KR-50.000S



Raupenkran KR-50.000S (CWE 525)

Beweglichkeit bis auf den Millimeter genau, ermöglicht Arbeiten an Orten, an die man normalerweise mit Kränen gleicher Kategorie nicht hinkommt.

SPEZIFIKATIONEN KR-50.000S

Eigengewicht	15.200 kg / 19.500 kg (mit Ballast nur im Bedarfsfall)
Abmessungen LxBxH	5,07 x 1,85 x 2,62 m
Abstützfläche min. / max.	2,9 x 5,1 m / 6,6 x 6,5 m
Traglast max.	bei 3 m 14.400 kg
Traglast bei voller Ausladung	465 kg
Reichweite ohne Jib	18 m
Reichweite mit Jib	32 m
Seilwinde	2.500 kg einfach Zug
Antrieb	Diesel / Elektro 15 kWh
Bedienung	Funkfernbedienung
Besonderheit	fixe Sauganlage für Überkopfmontage
Zubehör	Arbeitskorb, Palettengabel, 600 L Greifer, Holzgreifer, Glassauger bis 2.500 kg, Paneellsauger, Gegengewichtsanlage, Montagespitz

Glassauger
Überkopfmontagen bis
35 m Höhe möglich.



MINI KRAN KR-260



Mini Kran KR-260 (UNIC URW-706-2)

Der Mini Kran KR-260 setzt in der Minikranwelt hohe Maßstäbe für seine Tragkraftklasse. Er ist mit einer Traglast von 6,0 t bei 3,0 m und einer Hakenhöhe von 19,5 m der leistungsstärkste Minikran.

SPEZIFIKATIONEN KR-260

Eigengewicht	8.310 kg
Abmessungen LxBxH	5,60 x 1,67 x 2,18 m
Abstützfläche min. / max.	4,6 x 5,3 m / 6,3 x 6,5 m
Traglast max.	bei 3 m 6.000 kg
Traglast bei voller Ausladung	300 kg
Reichweite	19,5 m
Reichweite mit Jib	26,0 m
Seillänge	101 m
Antrieb	Diesel / Elektro 7,5 kWh
Bedienung	Funkfernbedienung
Zubehör	hydraulischer Jib, Montagespitze

MINI KRAN KR-210



Mini Kran KR-210 (BGLIFT M 400)

Der Minikran KR-210 ist ein außergewöhnlich kompakter Raupenkran, der sich in sehr engen Räumen millimetergenau bewegen und bis zu 4,0 Tonnen heben kann.

SPEZIFIKATIONEN KR-210

Eigengewicht	4.635 kg
Abmessungen LxBxH	4,47 x 1,28 x 1,98 m
Abstützfläche max.	4,50 x 4,57 m
Traglast max.	bei 2,0 m 4.000 kg
Traglast bei voller Ausladung	170 kg
Reichweite	15,0 m
Reichweite mit Jib	21,0 m
Seillänge	58 m
Antrieb	Diesel / Elektro 5,5 kWh Diesel / Akku
Bedienung	Funkfernbedienung
Zubehör	hydraulischer Jib, Montagespitze

MINI KRAN KR-200




Mini Kran KR-200 (UNIC URW-547)

Maximale Hubhöhe von 18,2 m und eine maximale Tragkraft von 4,0 t – das erreicht der Mini Kran KR-200 mit seinem sechsteiligen hydraulischen Teleskopausleger.

SPEZIFIKATIONEN KR-200

Eigengewicht	5.160 kg
Abmessungen LxBxH	5,0 x 1,40 x 1,98 m
Abstützfläche min. / max.	4,1 x 4,7 m / 5,9 x 5,9 m
Traglast max.	bei 2,5 m 4.000 kg
Traglast bei voller Ausladung	300 kg
Reichweite	18,2 m
Reichweite mit Montagespitze	20,5 m
Seillänge	95 m
Antrieb	Diesel / Elektro 7,5 kWh
Bedienung	Funkfernbedienung
Zubehör	Montagespitze

MINI KRAN KR-160

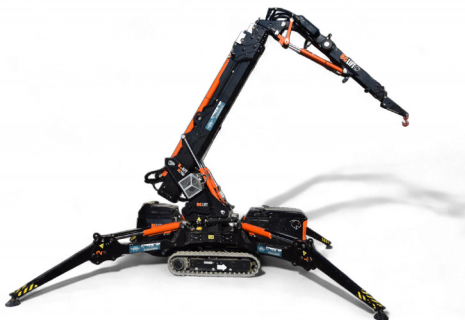

Mini Kran KR-160 (BGLIFT M 250)

Maximale Hubhöhe von 16,0 m und eine maximale Tragkraft von 2,5 t – das erreicht der Mini Kran KR-160 mit seinem dreiteiligen hydraulischen Teleskopausleger + JiB.

SPEZIFIKATIONEN KR-160

Eigengewicht	2.570 kg
Abmessungen LxBxH	3,4 x 0,78 x 1,76 m
Abstützfläche max.	4,2 x 4,3 m
Traglast max.	bei 2,0 m 2.500 kg
Traglast bei voller Ausladung	150 kg
Reichweite ohne JiB	11,0 m
Reichweite mit JiB	16,0 m
Seillänge	65 m
Antrieb	Diesel / Elektro 2,2 kWh
Bedienung	Funkfernbedienung
Zubehör	Montagespitze, hydraulischer Jib

MINI KRAN KR-110



Mini Kran KR-110 (UNIC URW-095)

Der Mini Kran KR-110 ist mit seinen Tragkräften führend in seiner Tragklasse. Mit einer Breite von nur 0,60 m ist er insbesondere für den Innenraumzugang konstruiert worden.

SPEZIFIKATIONEN KR-110

Eigengewicht	1.950 kg
Abmessungen LxBxH	2,70 x 0,60 x 1,40 m
Abstützfläche min. / max.	2,3 x 2,6 m / 3,9 x 3,9 m
Traglast max.	bei 3,5 m 990 kg
Traglast bei voller Ausladung	350 kg
Reichweite	9 m
Reichweite mit Montagespitze	12 m
Seillänge	60 m
Antrieb	Benzin / Elektro 3,7 kWh
Bedienung	Funkfernbedienung
Zubehör	Montagespitze

MINI KRAN KR-085



Mini Kran KR-085 (Glasboy)

Der Mini Kran KR-085 – auch Glasboy genannt – ist ein wahrer Alleskönner. Ob als normaler Mini Kran mit Haken oder mit fixem Glassauger – für Überkopfarbeiten oder zum Einheben von I-Trägern – er ist für alle Aufgaben gerüstet.

SPEZIFIKATIONEN KR-085

Eigengewicht	1.600 kg
Abmessungen LxBxH	2,60 x 0,85 x 1,95 m
Abstützfläche	3,2 x 3,2 m
Traglast max.	bei 1,5 m 2.500 kg
Traglast bei voller Ausladung	500 kg
Reichweite	7,4 m
Reichweite mit Montagespitze	10 m
Antrieb	Diesel / Elektro
Bedienung	Funkfernbedienung
Zubehör	Arbeitskorb, fixer Glassauger, I-Trägerhebergerät, Montagespitze, Seitensaugenheit für Glastransport bis 600 kg

MINI KRAN KR-056



Mini Kran KR-056 (UNIC URW-094)

Der Mini kran KR-056 ist mit einer Breite von nur 595 mm und einem Eigengewicht von 1.000 kg der kleinste und leichteste Minikran der Welt. Er ist schmal genug um durch eine Standardtür zu fahren und daher ideal für engste Arbeitsbereiche geeignet. Der Mini Kran ist sowohl mit Elektro als auch Benzinantrieb verfügbar.

SPEZIFIKATIONEN KR-056

Eigengewicht	990 kg
Abmessungen LxBxH	2,10 x 0,60 x 1,30 m
Abstützfläche min. / max.	1,9 x 2,2 m / 3,2 x 3,4 m
Traglast max.	bei 1,5 m 990 kg
Traglast bei voller Ausladung	250 kg
Reichweite	5,6 m
Reichweite mit Montagespitze	6,2 m
Seillänge	30 m
Antrieb	Benzin oder Elektro
Bedienung	Funkfernbedienung
Zubehör	Montagespitze

MINI KRAN KR-050



Mini Kran KR-050 (Smartlift SL 1008 Outdoor)

Der Mini Kran KR-050 ist für schwere Scheiben / Lasten für Innen und Außen geeignet.

SPEZIFIKATIONEN KR-050

Eigengewicht	1.300 kg
Abmessungen LxBxH	3,30 x 1,10 x 1,50 m
Traglast max.	1.000 kg
Traglast bei voller Ausladung	280 kg
Reichweite	4,5 m
Reichweite mit Montagespitze	4,6 m
Antrieb	Elektro 48 Volt Batterie
Bedienung	Funkfernbedienung
Zubehör	fixer Glassauger, Montagespitze

MINI KRAN KR-040



Mini Kran KR-040 (Smartlift SL 608 Outdoor Highlifter)

Als Teil der Outdoor-Serie transportiert er Gläser über schmale Gartenwege und beinahe durch jede Tür.

SPEZIFIKATIONEN KR-040

Eigengewicht	930 kg
Abmessungen LxBxH	0,85 x 2,30 x 1,35 m
Traglast max.	600 kg
Traglast bei voller Ausladung	200 kg
Reichweite	4,0 m
Reichweite mit Montagespitze	4,5 m
Antrieb	Elektro 24 Volt Batterie
Bedienung	Kabelfernbedienung
Zubehör	fixer Glassauger, Montagespitze

MINI KRAN KR-030



Mini Kran KR-030 (Smartlift SL 380 Outdoor Highlifter)

Der Mini Kran KR-030 ist der kleinste Mini Kran in unserem Portfolio. Der Outdoor High Lifter wird hauptsächlich im Innenraum und auf Geschoßdecken eingesetzt.

SPEZIFIKATIONEN KR-030

Eigengewicht	620 kg
Abmessungen LxBxH	0,80 x 2,10 x 1,35 m
Traglast max.	380 kg
Traglast bei voller Ausladung	200 kg
Reichweite	3,0 m
Reichweite mit Montagespitze	3,5 m
Antrieb	Elektro 24 Volt Batterie
Bedienung	Kabelfernbedienung
Zubehör	fixer Glassauger, Montagespitze

TRANSPORTRAUPE TR-3000



Transportraupe TR-3000

Die Transportraupe TR-3000 ist für den Transport von Lasten bis zu 3.000 kg an Hängen oder unebenem Gelände von bis zu 20° ausgelegt. Die Geschwindigkeitsanpassung erfolgt automatisch basierend auf Last und Neigung und hilft dem Bediener, die Last während der Fahrt sicher zu halten.

SPEZIFIKATIONEN TR-3000

Eigengewicht	1.900 kg
Abmessungen LxBxH	2,40 x 1,46 - 1,64 x 0,74 m
Traglast max.	3.000 kg
Steigfähigkeit	25°
Längsneigung	20°
Besonderheiten	max. Höhe der Transportplattform: 0,74 - 1,07 m
Antrieb	Batterie
Bedienung	Funkfernbedienung
Zubehör	kippbares Glasgestell

Eine der größten Herausforderungen beim Transport von Gütern und Lasten über unebenes Gelände oder in städtischen Umgebungen sind die Einschränkungen, die durch Bodenbeschaffenheit und Bodendruck auferlegt werden. Die Raupen ermöglichen dem TR-3000 ein freies Arbeiten auf verschiedenen Terrains und Baustellen, sorgen für optimalen Grip und verringern gleichzeitig den Bodendruck des Transporters und seiner Ladung erheblich. Die selbstnivellierende Technologie stellt außerdem sicher, dass der Druck der Last über die bodentragenden Punkte verteilt wird.

MANITOU MT-625



Manitou MT-625

Der Teleskoplader Manitou hebt und transportiert Lasten bis zu 2,5 Tonnen. Diese Kraft verbindet er mit einem ausgezeichneten Bedienkomfort und einer hervorragenden Wendigkeit.

SPEZIFIKATIONEN MANITOU

Eigengewicht	4.710 kg
Abmessungen LxBxH	3,90 x 1,80 x 1,90 m
Traglast max.	2.500 kg
Traglast bei voller Ausladung	800 kg
Reichweite	5,9 m
Reichweite mit Montagespitze	8,0 m
Antrieb	Diesel
Zubehör	Montagespitze, Palettengabel, Schaufel

TELESKOPBÜHNE TBD-220



SPEZIFIKATIONEN TBD-220

max. Arbeitshöhe	21,80 m
max. Plattformhöhe	19,80 m
seitliche Reichweite	16,50 m
Tragfähigkeit	454 kg / 300 kg
Antrieb	Diesel
Steigfähigkeit	45 %
Länge eingefahren	9,76 m
Gesamtbreite	2,49 m
Gesamthöhe	2,81 m
Wendekreisradius innen	2,40 m
Wendekreis außen	5,50 m
Eigengewicht	11.412 kg

Gelenkbühne GBD-160



SPEZIFIKATIONEN GBD-160

max. Arbeitshöhe	15,86 m
max. Plattformhöhe	13,86 m
seitliche Reichweite	7,55 m
Tragfähigkeit	454 kg
Antrieb	Diesel
Steigfähigkeit	45 %
Länge eingefahren	6,66 m
Gesamtbreite	2,29 m
Gesamthöhe	2,25 m
Wendekreisradius innen	1,68 m
Wendekreis außen	4,50 m
Eigengewicht	6.870 kg



SCHERENBÜHNE SBD-140



SPEZIFIKATIONEN SBD-140

max. Arbeitshöhe	14,12 m
max. Plattformhöhe	12,12 m
min. Plattformhöhe	1,65 m
Plattformlänge	3,12 m
Plattformlänge ausgeschoben	4,50 m
Tragfähigkeit	363 kg
Tragfähigkeit auf Plattformausschub	136 kg
Antrieb	Diesel
Steigfähigkeit	35 %
Gesamtbreite	1,75 m
Gesamthöhe	2,74 m
Höhe Geländer heruntergeklappt	2,08 m
Wendekreisradius innen	2,11 m
Wendekreisradius außen	4,60 m
Eigengewicht	5.285 kg

SCHERENBÜHNE SBE-120



SPEZIFIKATIONEN SBE-120

max. Arbeitshöhe	11,75 m
max. Plattformhöhe	9,75 m
min. Plattformlänge	1,29 m
Plattformlänge	2,41 m
Plattformlänge ausgeschoben	3,33 m
Tragfähigkeit	318 kg
Tragfähigkeit auf Plattformausschub	113 kg
Antrieb	Elektro
Steigfähigkeit	25 %
Gesamtbreite	1,17 m
Gesamthöhe	2,39 m
Höhe Geländer heruntergeklappt	1,80 m
Wendekreisradius innen	0 m
Wendekreisradius außen	2,29 m
Eigengewicht	2.812 kg

SCHERENBÜHNE SBE-080




SPEZIFIKATIONEN SBE-080

max. Arbeitshöhe	7,60 m
max. Plattformhöhe	5,60 m
min. Plattformhöhe	1,00 m
Plattformlänge	1,63 m
Plattformlänge ausgeschoben	2,54 m
Tragfähigkeit	227 kg
Antrieb	Elektro
Steigfähigkeit	25 %
Gesamtbreite	0,81 m
Gesamthöhe	2,11 m
Höhe Geländer heruntergeklappt	1,75 m
Wendekreisradius innen	0 m
Wendekreisradius außen	1,55 m
Eigengewicht	1.503 kg

VAKUUMTECHNIK


GLS 2000 | Glassauger

Tragfähigkeit	2.000 kg
Eigengewicht	420 kg
Abmessungen	min. 2.073 x 1.610 x 320 mm max. 4.900 x 1.800 x 320 mm

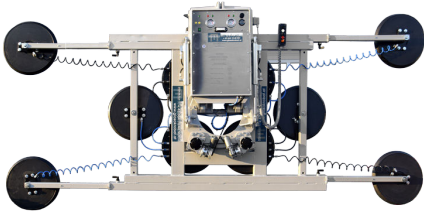


GLS 1500 | Glassauger

Tragfähigkeit	1.500 kg
Eigengewicht	280 kg
Abmessungen	min. 2.050 x 1.050 x 210 mm max. 2.900 x 1.050 x 210 mm

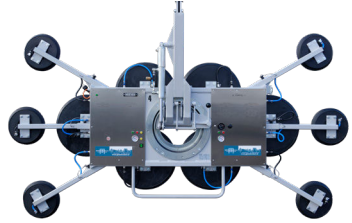


GLS 1000 | Glassauger

Tragfähigkeit	1.000 kg
Eigengewicht	250 kg
Abmessungen	min. 1.360 x 1.250 x 310 mm max. 3.000 x 1.250 x 310 mm

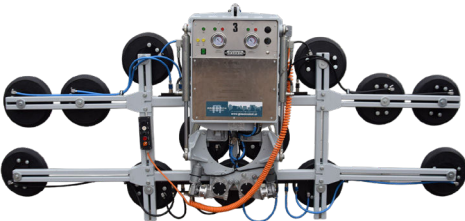

GLS 900 | Glassauger


Tragfähigkeit	900 kg
Eigengewicht	120 kg
Abmessungen	min. 1.300 x 780 x 160 mm max. 2.180 x 1.320 x 160 mm

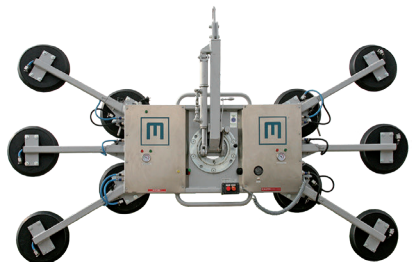

VAKUUMTECHNIK


GLS 600 | Glassauger

Tragfähigkeit	600 kg
Eigengewicht	80 kg
Abmessungen	min. 810 x 700 x 200 mm max. 1.850 x 1.300 x 200 mm



GLS 600R | Reihensauger


Tragfähigkeit	600 kg
Eigengewicht	75 kg
Abmessungen	min. 350 x 1.350 x 160 mm max. 2.300 x 1.350 x 110 mm



GLS 600G |

Glassauger für gebogene Scheiben

Tragfähigkeit	600 kg
Eigengewicht	130 kg
Abmessungen	2.300 x 1.100 mm

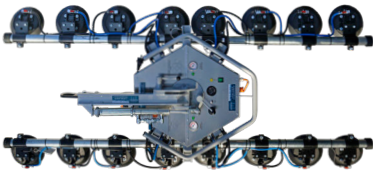


GGA | Gegengewichtsanlage

Tragfähigkeit	800 kg
Eigengewicht	700 kg



GLZ 1000 | Glaszange

Tragfähigkeit	1.000 kg
Eigengewicht	30 kg
Glasstärken	von 4 - 24 mm



VAKUUMTECHNIK & ZUBEHÖR

GLS 450 | Glassauger

Tragfähigkeit	450 kg
Eigengewicht	55 kg
Abmessungen	min. 800 x 680 x 200 mm max. 2.100 x 680 x 200 mm



GLS 450R | Reihensauger

Tragfähigkeit	450 kg Reihensauger
Eigengewicht	70 kg
Abmessungen	min. 350 x 1.350 x 160 mm max. 350 x 2.200 x 160 mm



WPS | Wandpaneelsauger

Tragfähigkeit	300 kg
Eigengewicht	70 kg



DPS | Dachpaneelsauger

Tragfähigkeit	300 kg
Eigengewicht	90 kg
Abmessungen	max. bis 18 Meter Länge



GLW 800 | Glaswagen

Tragfähigkeit	bis 800 kg
Eigengewicht	60 kg



GLW 600 | Glaswagen

Tragfähigkeit	bis 600 kg
Eigengewicht	60 kg





KRAN & TRANSPORT

WIR BLEIBEN GERNE IN KONTAKT

Folge uns auf...



Whats App



Facebook



Instagram

Albrecht-Dürer-Str. 1A | 4493 Wolfersn

+ 43 7253/20 523 | + 43 664/10 48 901
office@glasakrobat.at | www.glasakrobat.at

Georg-Sigel-Str. 62-64 | 2384 Breitenfurt

+ 43 7253/20 523 | + 43 664/10 48 901
office@glasakrobat.at | www.glasakrobat.at

